


Moderní profil
pro maximální zateplení

**GARANCE
PŮVODU**

**NOVINKA
2014**

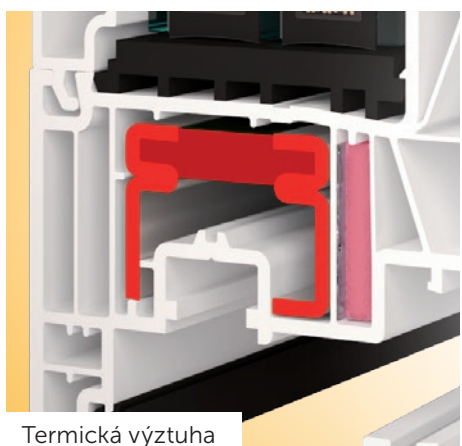

Termická výztuha



Izolační vložky s tepelným zrcadlem



- Eleganční profil klasických tvarů s jasnými konturami hran profilu
- Vysoce kvalitní německý profil třídy A
- Profil se stavební hloubkou 82 mm a 6 komorami pro větší stabilitu a tepelnou izolaci
- Výjimečné tepelné izolační vlastnosti díky použití speciálních izolačních vložek v rámu i křídle z lehčeného síťovaného polyethylenu s tepelným zrcadlem a díky speciálním zesíleným termickým výztuhám s přerušným tepelným mostem
- Profil se systémem středového těsnění se 3 těsnícími rovinami chrání před průnikem chladu, průvanu a vlhkosti
- Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm
- Pro větší bezpečnost a komfortní ovládání je standardně osazen kvalitním plně seřiditelným celoobvodovým kováním se 2 bezpečnostními uzávěry
- Ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby a rodinné domy



$U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

**KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA**

Okenní
systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		PASIV EVO
Design	plošné odsazené	•
Rozměry (mm)	staveb. hloubka	82
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štlup*	180
	pohledová šířka sloupek*	196
Počet komor		6
Systém těsnění		středové
Počet těsnění		3
Barva těsnění	černá	•
Bezpečnostní body		2
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,1$		1,1
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,0$		1,0
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,6$		0,77
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,5$		0,70
Typy otvřek	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s AL prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	•
	odstavné posuvné balk. dveře	•
	vchodové dveře	•
Stavební tvary	standard – pravouhlá	•
	šikmá	•
	oblouková	•

* standardní kombinace. ** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.

DEKORY – základní**



Zlatý dub
Golden-Oak



Tmavý dub
Mooreiche



Ořech
Nußbaum




Čedičová šed
Basaltgrau




Antracitová šedá
Anthrazitgrau

DEKORY – speciální**



Bříza
Birke rosé



Montana
Montana



Týk
Teak arte



Vermont
Vermont



Cheyenne
Cheyenne



Meranti
Meranti



Tiama
Tiama



Oregon 4
Oregon 4



Horská borovice
Bergkiefer



Pruh. douglaska
Streifen-Douglasie



Tmavá červen
Dunkelrot



Vínová červen
Weinrot



Brilantová modř
Brilliantblau



Ocelová modř
Stahlblau



Mechová zeleň
Moosgrün



Mahagon
Mahagoni



Šedá
Grau



Křemenná šed
Quarzgrau



Antracitová šed hl.
Anthrazitgrau Satin



Černohnědá
Schwarzbraun




Macoré
Macoré




Tmavá zeleň
Dunkelgrün



Bílá speciál
Weiß genarbt



Krémově bílá
Creme



Metbrush Alu
Metbrush Alu



Světle šedá
Lichtgrau




Achatová šed
Achatgrau



Signální šed hl.
Signalgrau Satin




Středové těsnění

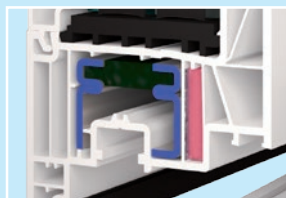

Termická výztuha v křídle



Zasklení

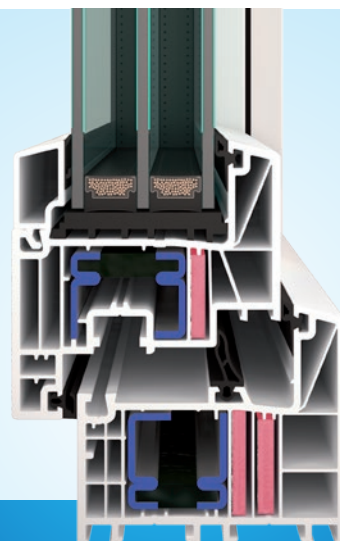

Okenní systém

Regionální partner

www.otherm.cz